

SQ-LCPAPER・UVW 構成別 一覧 -2

- ★1. 計測にはまず` 中心位置を決め、その周囲B 2 1～B 5の範囲を計測します
中心位置は通常近隣駅が理想ですが、希望位置の設定も致します。
- ★2. SQ-LCPPR21 は当該情報画像です。

S Q-LCPPR21




5 レーダー降雨情報

1 広告




800pix-300pix 広告オプション

2 標準衛星背景



オプション
背景地図



3 降雨分布メッシュ 計測種類

B21MP







B21

B15

B11

B9

B5



21km

計測範囲

441 ケ所
背景
オプション
地図

21km
441 ケ所
標準背景

15km
225 ケ所


11km
121 ケ所

9km
81 ケ所


5km
25 ケ所

4 計測エリア内
ピンポイント降雨量グラフ

A タイプ
60 分グラフ

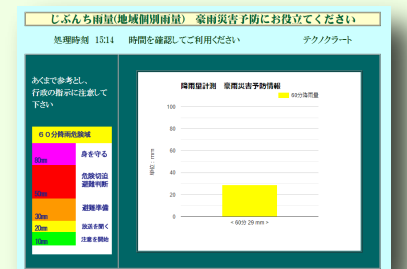

B タイプ 60 分
24 時間グラフ

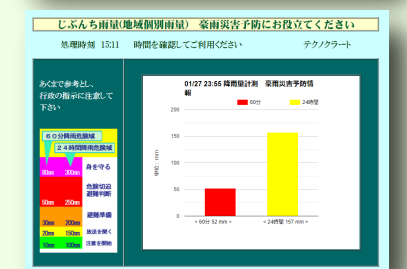


- 各データは10分更新です
- 降雨データは全て気象庁データを使用
- 表示更新は利用者操作で行います

A タイプ

- ①降雨分布メッシュ範囲内の計測メッシュ外は表示できません。
- 利用期限 配布時から最高1ヶ月間

B タイプ

- ①降雨分布メッシュ範囲 ②全国約90万か所
- ③携帯GPSじぶんち降雨量簡単設定
- 利用期限 配布時から最高20日間



無断転載は
ご容赦願います

